






## VENEZIANE DA 15 mm



staffa a "U" applicazione in luce

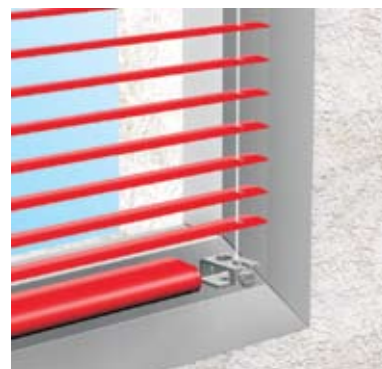

staffa a "U" applicazione fuori luce

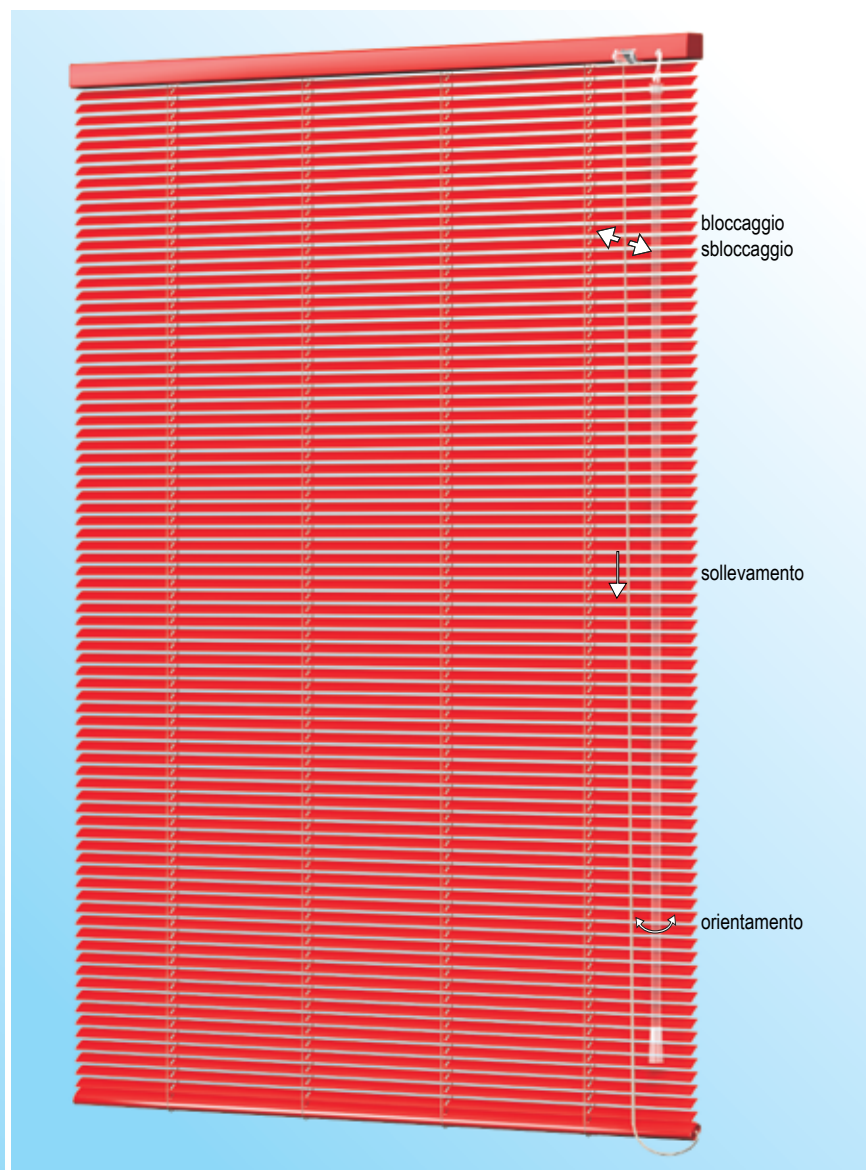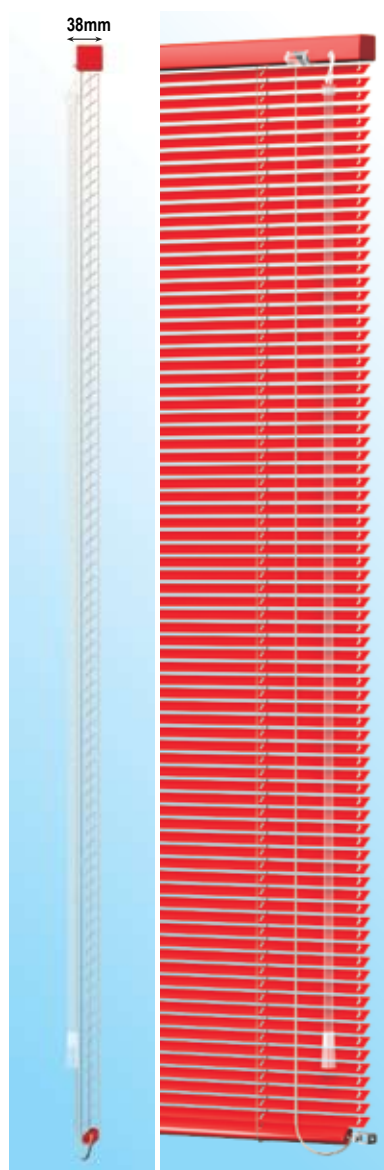

**Cassonetto:**

in acciaio da mm. 25 x 25 verniciato (con tappi in plastica) completo di accessori in termoplastica all'acetato a bassa frizione auto lubrificanti

**Spiaggiale:**

in acciaio da mm. 20 x 10 verniciato completo di tappi laterali sagomati in plastica

**Lamella:**

in alluminio verniciato a fuoco di spessore 0,20 mm. in una varietà di 64 colori

**Nastro scaletta:**

in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v.

**Sollevamento:**

con corda diam. 1.4mm in 100% di poliestere con anima interna. (Il bloccacorda è fornito di separatori per corde che ne impediscono l'attorcigliamento)

**Orientamento:**

con asta in pvc rigido, il sistema di orientamento è in materiale termoplastico trasparente con un meccanismo a vite senza fine che incorpora un collegamento a frizione

**Supporti:**

parete/soffitto standard, soffitto a richiesta

**Guida:**

in perlon  $\varnothing$  1,2 mm. completa di staffe a "U" o a "L" con relativo morsetto