




ENEZIANE DA 15 mm MOTORIZZATE





staffa a "U" applicazione in luce

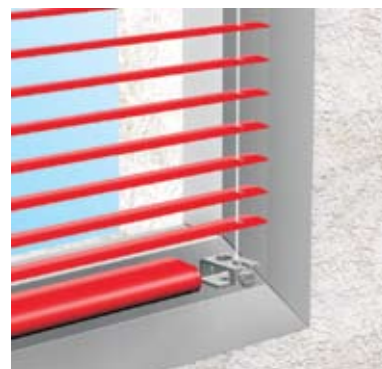

staffa a "U" applicazione fuori luce



25mm

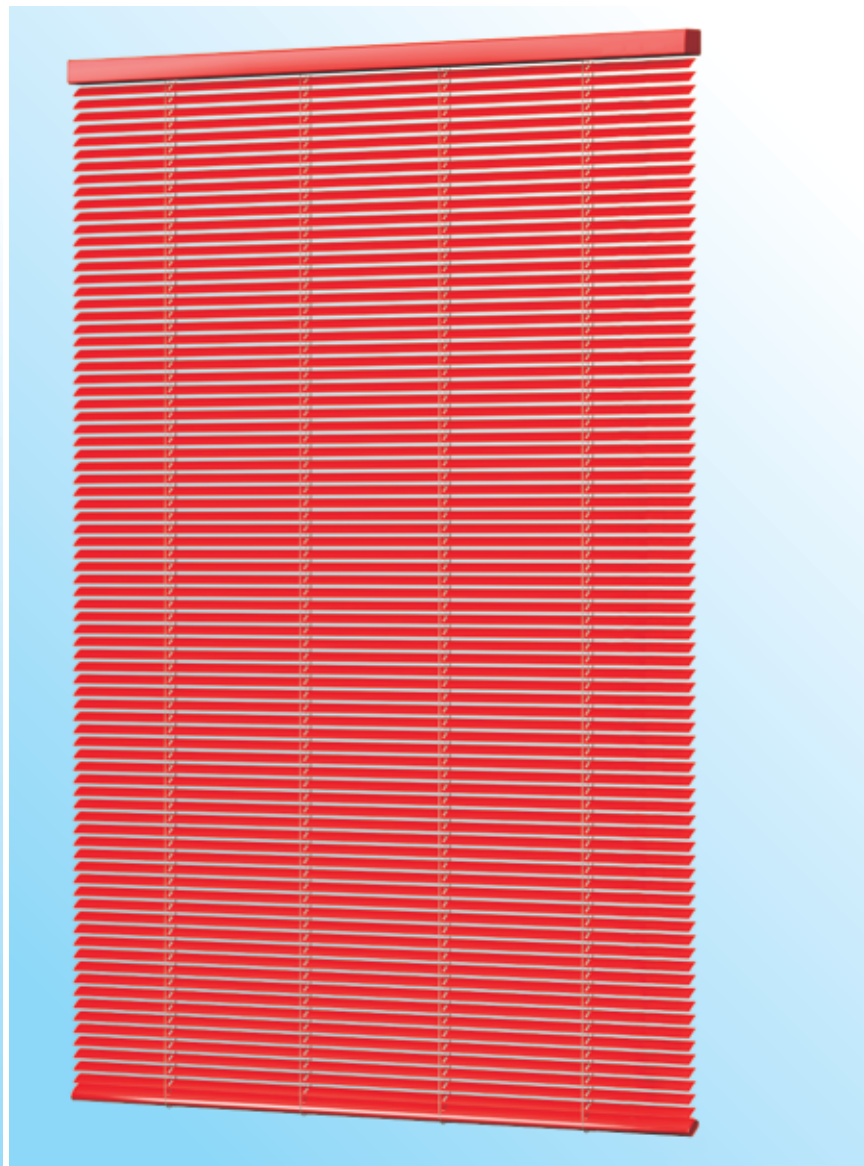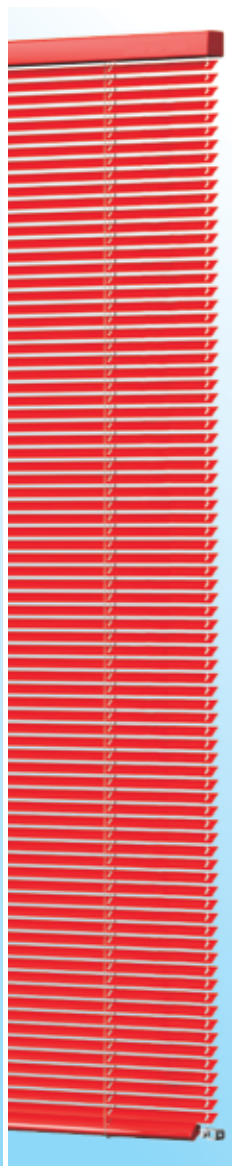

Cassonetto:

in acciaio da mm. 25 x 25 verniciato (con tappi in plastica) completo di accessori in termoplastica all'acetato a bassa frizione autolubrificanti

Spiaggiale:

in acciaio da mm. 20 x 10 verniciato completo di tappi laterali sagomati in plastica

Lamella:

in alluminio verniciato a fuoco di spessore 0,20 mm. in una varietà di 64 colori

Nastro scaletta:

in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v.

Corda :

in poliestere 100% diametro 1,4 mm. con anima interna

Orientamento e Sollevamento:

avviene tramite motore 24V completo di alimentatore con pulsantiera incorporata e finecorsa in salita e in discesa. Su richiesta sistema con telecomando a infrarossi.

Supporti:

parete/soffitto standard, soffitto a richiesta

Guida:

in perlon \varnothing 1,2 mm. completa di staffa a "U" o a "L" con relativo morsetto