




TENDE A RULLO MOTORIZZATE

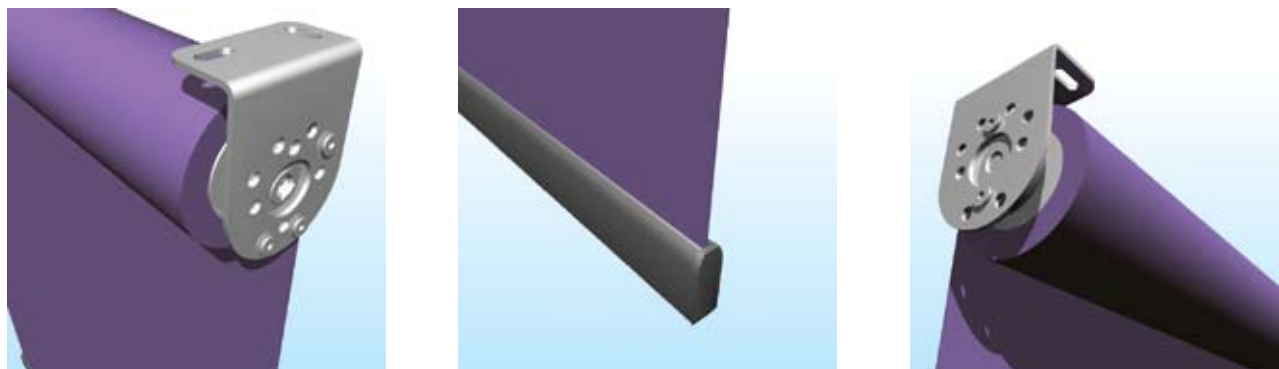

Rullo:
in alluminio diametro 40 mm. completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e supporti laterali per il fissaggio

Fondale:
in alluminio da 12 x 42 mm. verniciato bianco RAL 9010 o grigio RAL 9002 o nero RAL 9005, completo di tappi laterali in tinta

Comando:
l'avvolgimento del tessuto avviene tramite motore 220V completo di pulsantiera e fincorsa salita e discesa. Su richiesta sistema con telecomando a infrarossi con ricevitore incorporato.

Supporti:
in acciaio verniciato bianco RAL 9010 o grigio RAL 9002 o nero RAL 9005

Tessuto:
per tipologia, caratteristiche e colori consultare il nostro catalogo